合梯作業安全

「賺錢有數，安全要顧」



陽台需設置
垂直式安全網

構造及材質須穩固
及無明顯損傷

金屬等硬質繫材
要扣牢


頂板須12X30公分以上



合梯高度低於2公尺

梯角須在75度以內

止滑踏板須5公分以上
且間隔小於35公分

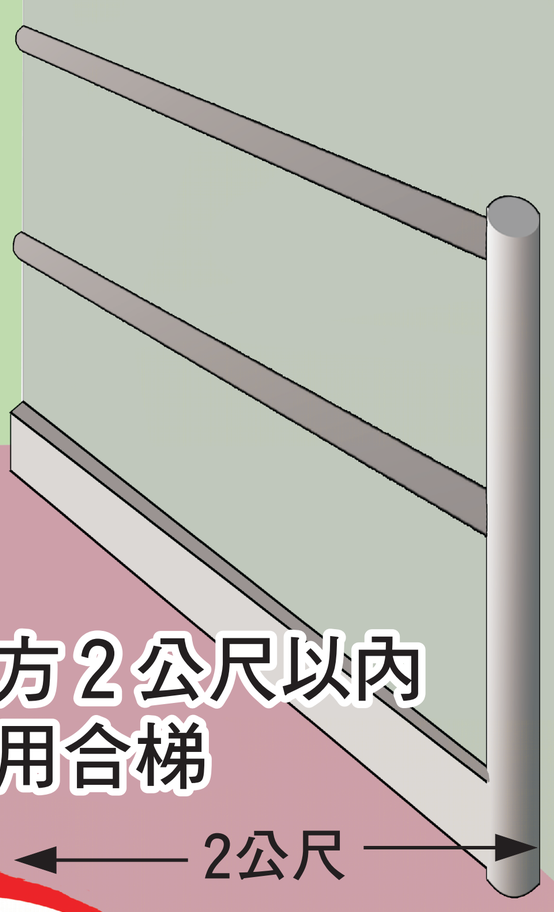

護欄前方 2 公尺以內
禁止使用合梯





高度超過 2公尺 以上
應使用移動式施工架
或高空工作車

案例1：勞工於2樓陽台從事玻璃安裝作業，自合梯上翻越女兒牆，墜落至1樓室外露台上死亡。

案例2：勞工於管道間開口旁使用合梯從事配線作業，自管道間向下墜落14.3公尺地面死亡。

臺北市勞動檢查處 關心您

網址：https://lio.gov.taipei　　電話：(02)2308-6101

廣　告